


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Inductancia de motor - 759 A - para Variador de Velocidad Altivar - IP00

VW3A5107

Principal

Tipo de Producto o Componente	Inductancia motor
Compatibilidad de Gama	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	759 A
Compatibilidad del producto	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 250 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 315 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 250 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 315 kW, 380...480 V
nedded quantity	3
Conexión eléctrica	Conector marc. 2 x M12

Complementario

longitud cable de motor	200 m cable apantallado P motor 250...355 kW en 380...480 V 1 250 m cable sin apantallar P motor 250...355 kW en 380...480 V 1 150 m cable apantallado P motor 400...630 kW en 500...690 V 1 250 m cable sin apantallar P motor 400...630 kW en 500...690 V 1 250 m cable apantallado P motor 400...630 kW en 500...690 V 2 400 m cable sin apantallar P motor 400...630 kW en 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs max en 400 V 750 V/µs max en 500 V 1000 V/µs max en 690 V
pérdidas térmicas	598 W
maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del producto	93 kg
-------------------	-------

Entorno

Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	75.000 cm
Paquete 1 Ancho	60.000 cm
Paquete 1 Longitud	80.000 cm
Paquete 1 Peso	100.500 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔗 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China


Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No


Dimensiones

Vista frontal

La inductancia consta de 3 componentes

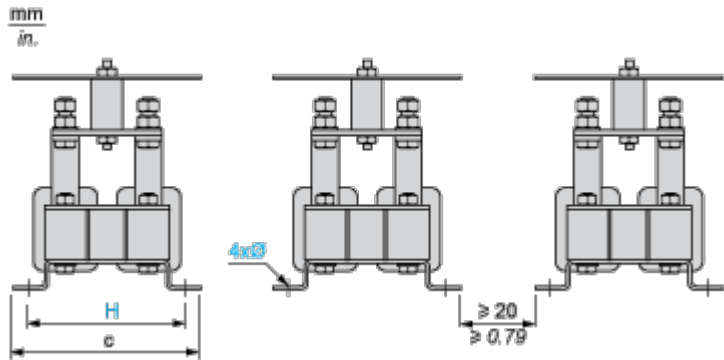

Vista lateral derecha




a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 × 13
12.60	9.84	8.66	10.83	7.87	0.35 × 0.51

Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

Montaje horizontal

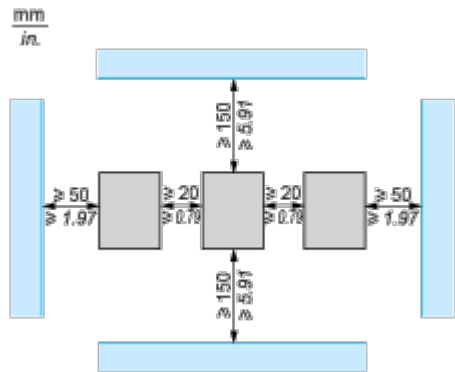

Montaje vertical

