

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ACC ATV PROCESS FILTER SALIDA

VW3A5302

Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV344
aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	15 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 5.5 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 1.5 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 2.2 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 200...240 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 5.5 kW, 380...480 V ATV610 variador de velocidad - 3 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 4 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 5.5 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 5.5 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 1.5 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 2.2 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 200...240 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 3 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 4 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 5.5 kW, 380...480 V
nedded quantity	1
Conexión eléctrica	Bornero, capacidad de conexión: 6 mm² / AWG 10

Complementario

longitud cable de motor	300 m cable sin apantallar 300 m cable apantallado
dV/dt	3000 V/µs max en 200...240 V 3000 V/µs max en 380...480 V
pérdidas térmicas	38 W en 4 kHz
maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	295 mm
Altura	535 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	215 mm
Peso del producto	12 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 IP21 - tipo de cable: con kit VW3A53902)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	39.0 cm
Paquete 1 Ancho	59.0 cm
Paquete 1 Longitud	36.6 cm
Paquete 1 Peso	18.8 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better


🔗 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

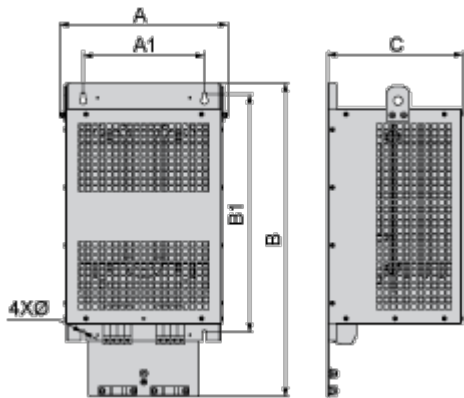

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
285	520	215	210	411	7

Dimensiones en pulgadas


A	B	C	A1	B1	Ø
11.2	20.5	8.5	8.3	16.2	0.28

Montaje y aislamiento


Montaje y distancias mínimas



(1) Filtro

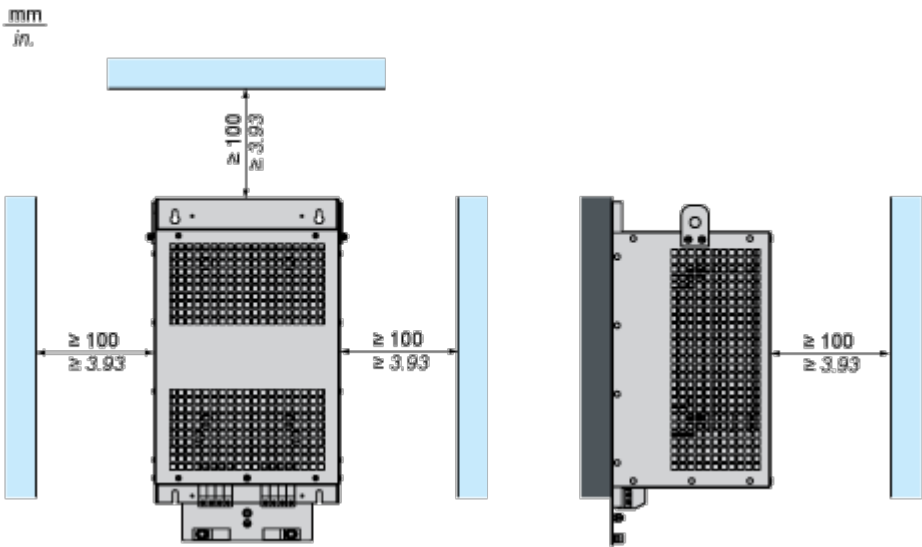

Esquema recomendado

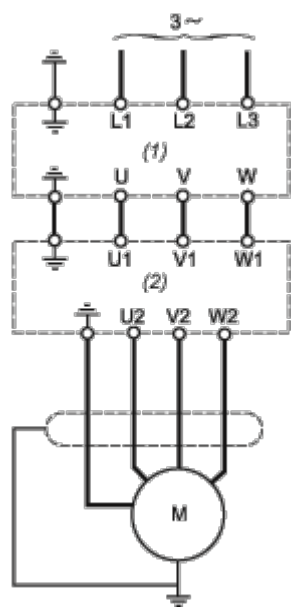

- (1) Unidad
- (2) Filtro