


Ficha técnica del producto

Especificaciones



ACC ATV PROCESS FILTER SALIDA

VW3A5307

Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad de Gama	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	305 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 110 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 132 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 160 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 200...240 V ATV610 variador de velocidad - 110 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 132 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 160 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 110 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 132 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 160 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 200...240 V
nedded quantity	1
Conexión eléctrica	Barra de cobre M10, capacidad de conexión: 300 mm² / 500 kcmil

Complementario

longitud cable de motor	500 m cable sin apantallar 300 m cable apantallado
dv/dt	6000 V/µs max en 200...240 V 6000 V/µs max en 380...480 V
pérdidas térmicas	287 W en 4 kHz
maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C (sin disminución de corriente) 50...60 °C (con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)
altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	420 mm
Altura	360 mm
Profundidad	270 mm
Peso del producto	40 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP00
------------------------	------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43.500 cm
Paquete 1 Ancho	45.000 cm
Paquete 1 Longitud	79.000 cm
Paquete 1 Peso	53.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better


🔄 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

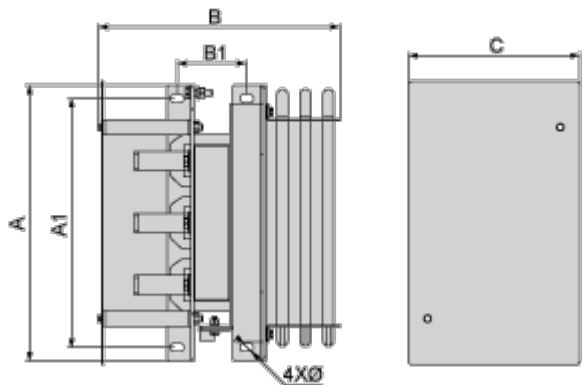

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
420	350	270	360	116	11

Dimensiones en pulgadas


A	B	C	A1	B1	Ø
16.5	13.8	10.6	14.2	4.6	0.43

Montaje y aislamiento

Montaje y distancias mínimas



(1) Filtro

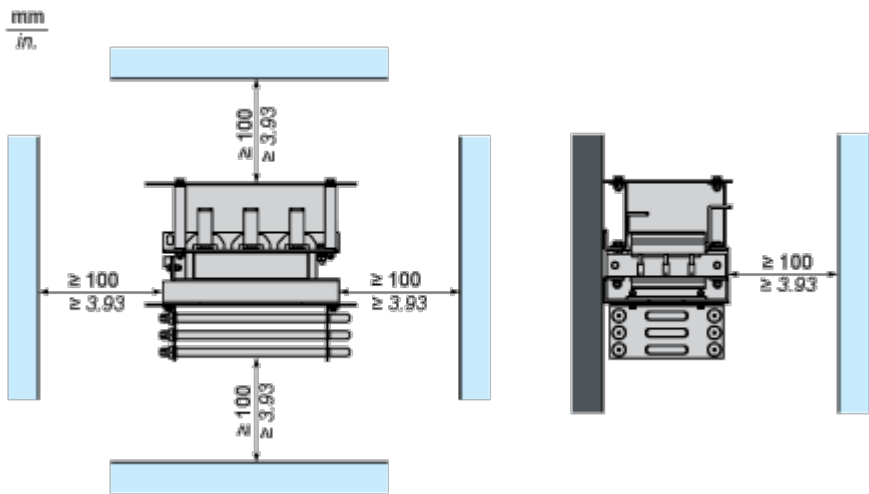

Conexiones y esquema

Esquema recomendado



- (1) Unidad
- (2) Filtro