


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## ZOCALO SSL SLIM C/ LED 12-24VCC TORN

SSLZVA1

### Principal

|                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                     | Relés de estado sólido Harmony                                                                                                                              |
| Nombre Corto del Dispositivo         | SSLZ                                                                                                                                                        |
| Tipo de Producto o Componente        | Zócalo para SSL1                                                                                                                                            |
| Compatibilidad del producto          | Reles de estado sólido SSL con capacidad de sujeción: No contacto en 24 V DC<br>Reles de estado sólido SSL con capacidad de sujeción: No contacto en 5 V DC |
| [Ith] corriente térmica convencional | 6 A                                                                                                                                                         |
| tensión de conmutación               | 5 V DC<br>24 V DC                                                                                                                                           |
| [Ue] tensión asignada de empleo      | < 250 V DC                                                                                                                                                  |

### Complementario

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| forma del pin                          | Plano                                                                                                                                                                                                                                                          |
| disposición de la terminal de contacto | Separado                                                                                                                                                                                                                                                       |
| conexiones - terminales                | Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido Sin terminal<br>Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) Flexible Con terminal |
| tightening torque ((*))                | < 0.4 N.m para M2.5                                                                                                                                                                                                                                            |
| modo de fijación                       | Enganchable (carril DIN de 35 mm)                                                                                                                                                                                                                              |
| Se vende en cantidades indivisibles    | 10                                                                                                                                                                                                                                                             |
| señalizaciones en local                | Estado entrada, estado 1 LED - tipo de cable: verde)                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho                                  | 6.2 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura                                 | 101 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profundidad                            | 78.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso del producto                      | 0.0285 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Entorno

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Normas                                 | IEC 61984                 |
| Certificaciones de Producto            | CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| marca                                  | CE                        |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C               |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...70 °C               |
| Grado de Protección IP                 | IP20                      |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| resistencia a las llamas | V0 acorde a UL 94 |
|--------------------------|-------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 9.6 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 0.62 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 7.9 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 31.0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 7.0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 8.6 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 10.3 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 340.0 g |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03     |
| Número de unidades en el paquete 3 | 300     |
| Paquete 3 Altura                   | 30.0 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30.0 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40.0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 9.2 kg  |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huellas ambientales                     |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)          | 1                                                                          |
| Divulgación ambiental                   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                              |
| Use Better                              |                                                                            |
| Materiales y embalaje                   |                                                                            |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |
| Regulación de RoHS de China             | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                     |
| Use Again                               |                                                                            |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                            |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                            |
| Recuperación                            | No                                                                         |

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

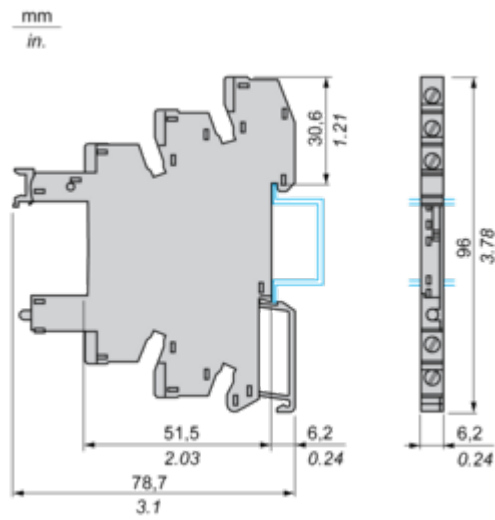


Ficha técnica del producto

SSLZVA1

Conexiones y esquema


Diagrama de cableado

Diagrama de cableado para salida de CC

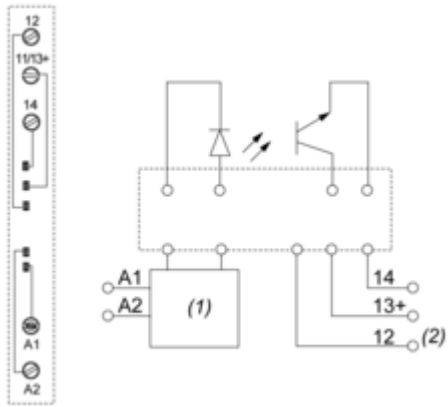

- (1) Circuito de protección  
(2) El terminal 12 no está en uso para el relé SSL

Ejemplo de montaje de puente del bus RSLZ2 en conectores



- (1) A1  
(2) A2  
(3) Polaridad A1 del puente del bus  
(4) Polaridad A2 del puente del bus

Technical Illustration

Dimensions

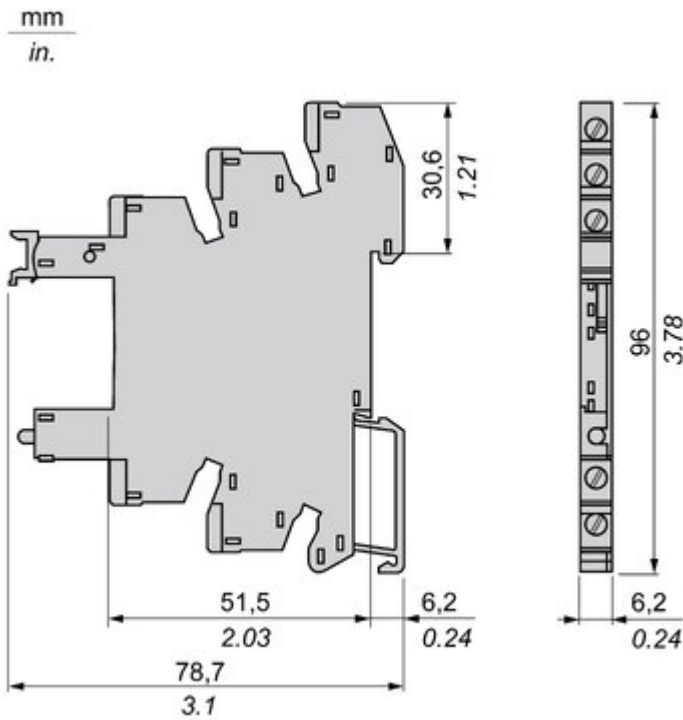


Image of product / Alternate images

Alternative

---

